


SUL-CVA-M06/08

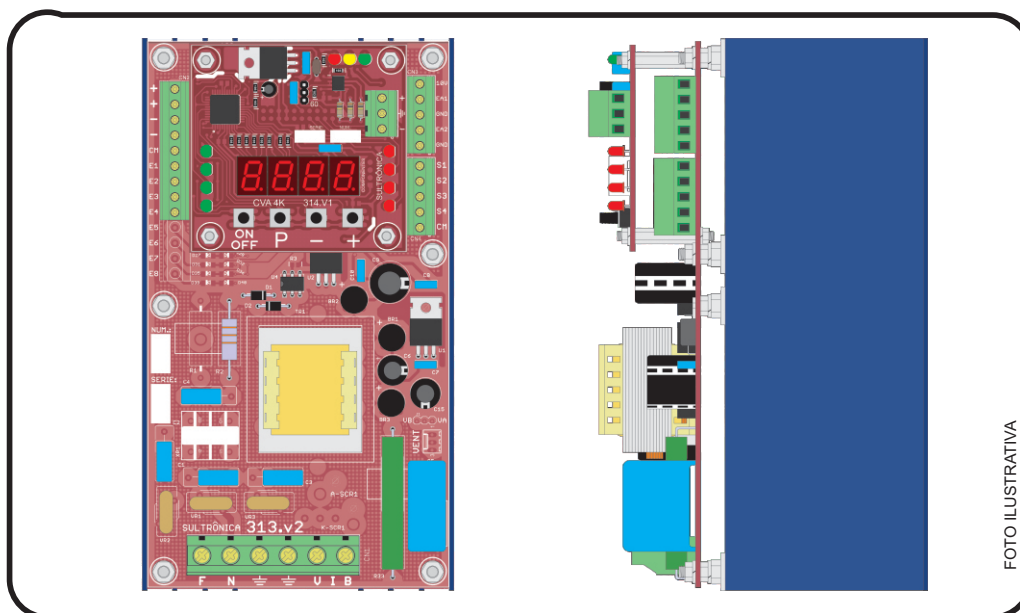


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


SUL-CVA-M06/08 são módulos controladores de amplitude para alimentadores vibratórios industriais (calhas e painéis vibratórios) . É um equipamento robusto, compacto e prático, com tecnologia microcontrolada embarcada, que proporciona uma grande gama de recursos para sua automação. Suas características são:

- ♦ Entrada de alimentação: 220Vca;
- ♦ Corrente de trabalho máxima:
 - * **CVA-M06** = 12Amp.;
 - * **CVA-M08** = 20Amp..
- ♦ Indicador da porcentagem de velocidade - 1 a 100% - aplicada no vibrador através de um display na frontal do aparelho;
- ♦ 2 entradas analógicas (4a20mA / 0a10Vcc);
- ♦ 4 entradas digitais 24Vcc tipo PNP ou NPN;
- ♦ 4 saídas a relé;
- ♦ 1 porta de comunicação RS485 (Protocolo ModBus - RTU);
- ♦ 1 conexão para ventilador externo (24Vcc);
- ♦ Tecla de ON/OFF(no painel) ou entrada externa para ativar e desativar o controlador;
- ♦ Alarmes de tempo de sensor ativado ou desativado;
- ♦ Entrada 4 a 20mA ou 0 a 10Vcc para controle de velocidade remoto;
- ♦ Indicador de estado (LED) de todas as entradas e saídas no painel frontal;
- ♦ Proteção de Sobre tensão e Sobre corrente;
- ♦ Filtro EMI;
- ♦ Fonte com blindagem eletromagnética;
- ♦ Caixa metálica 200 x 300 x 200 mm;
- ♦ Condições ambiente: Umidade 5 a 90% sem condensação;
Temperatura: 0 a 55°C.
- ♦ Parâmetros ajustáveis:
 - ♦ Velocidade mínima e máxima;
 - ♦ Rampa de aceleração e desaceleração;
 - ♦ Tempo sensor externo quando ativado ou desativado;
 - ♦ Controle de operação local ou remoto;
 - ♦ Entre outras parametrizações.

DIMENSÕES

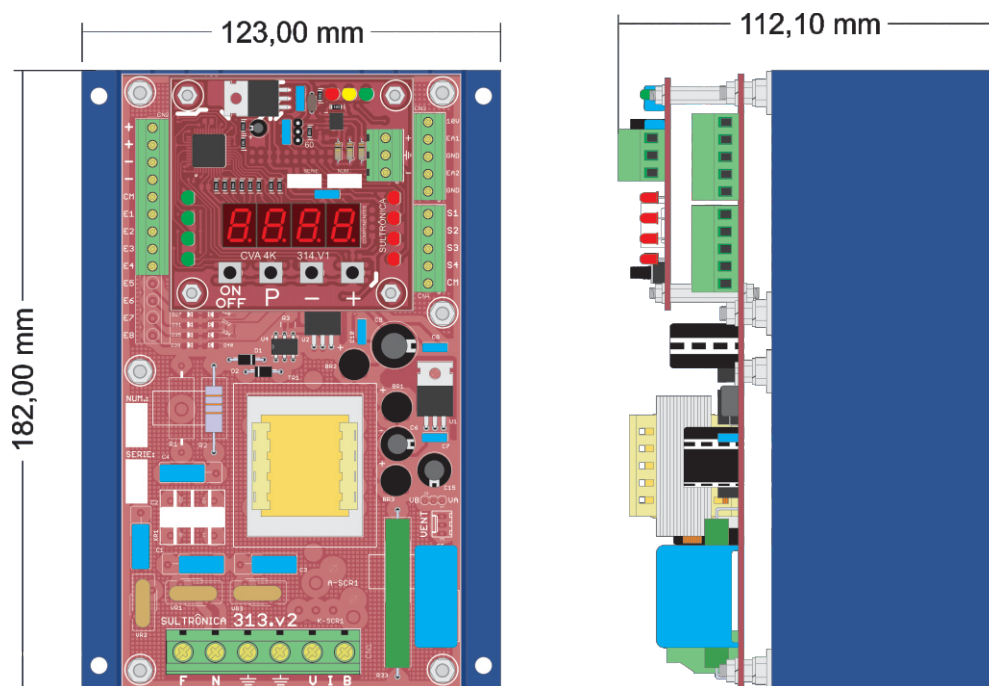

FIXAÇÃO

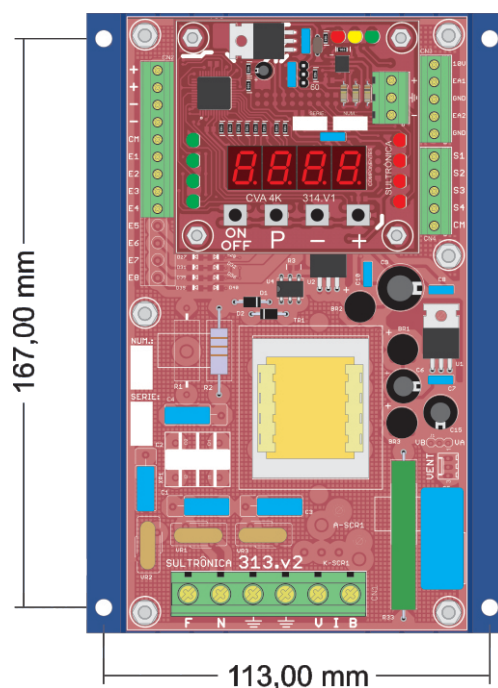

Poderá ocorrer alterações, sem prévio aviso



SULTRÔNICA
fabricante de:
Produtos Eletrônicos para
Automação Industrial.

Representante: