


SUL-CVA6K

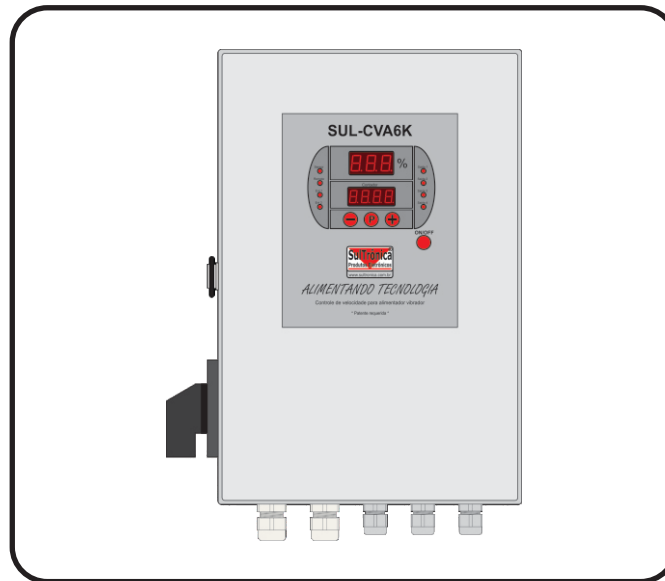

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUL-CVA6K é um Controlador de amplitude microcontrolado digital para alimentadores vibratórios industriais (calhas e painéis vibratórios). É um equipamento robusto, compacto e prático, e com grande recurso para sua automação. Suas características são:

- ◆ Entrada de alimentação (conforme pedido): 220Vca, 380Vca ou 440Vca;
- ◆ Parâmetros ajustáveis:
 - ◆ Velocidade mínima;
 - ◆ Velocidade máxima;
 - ◆ Rampa de aceleração;
 - ◆ Rampa de desaceleração;
 - ◆ Tempo sensor externo quando ativado ou desativado;
 - ◆ Controle de operação local ou remoto;
 - ◆ Tempo de acionamento de alarmes;
 - ◆ Limitador de contagem;
 - ◆ Controle de velocidade: Botões ou 4 a 20mA.
- ◆ Indicador da porcentagem de velocidade - 1 a 100% - aplicada no vibrador através de um display na frontal do aparelho;
- ◆ Indicador de contagem 0 a 9999 - através de um display na frontal do aparelho;
- ◆ Tecla de ON/OFF (no painel) ou entrada externa para ativar e desativar o controlador;
- ◆ Alarmes de tempo de sensor ativado ou desativado;
- ◆ 4 entradas tipo PNP ou NPN;
- ◆ 4 saídas a relé;
- ◆ Contador de peças ou peças/minuto;
- ◆ Entrada 4 a 20mA ou 0 a 10Vcc para controle de velocidade;
- ◆ Indicador de estado (LED) de todas as entradas e saídas no painel frontal;
- ◆ Proteção de Sobre tensão e Sobre corrente;
- ◆ Filtro EMI;
- ◆ Fonte com blindagem eletromagnética;
- ◆ Caixa metálica 200 x 300 x 200 mm;
- ◆ Condições ambiente: Umidade 5 a 90% sem condensação;
Temperatura: 0 a 55°C.

DIMENSÕES

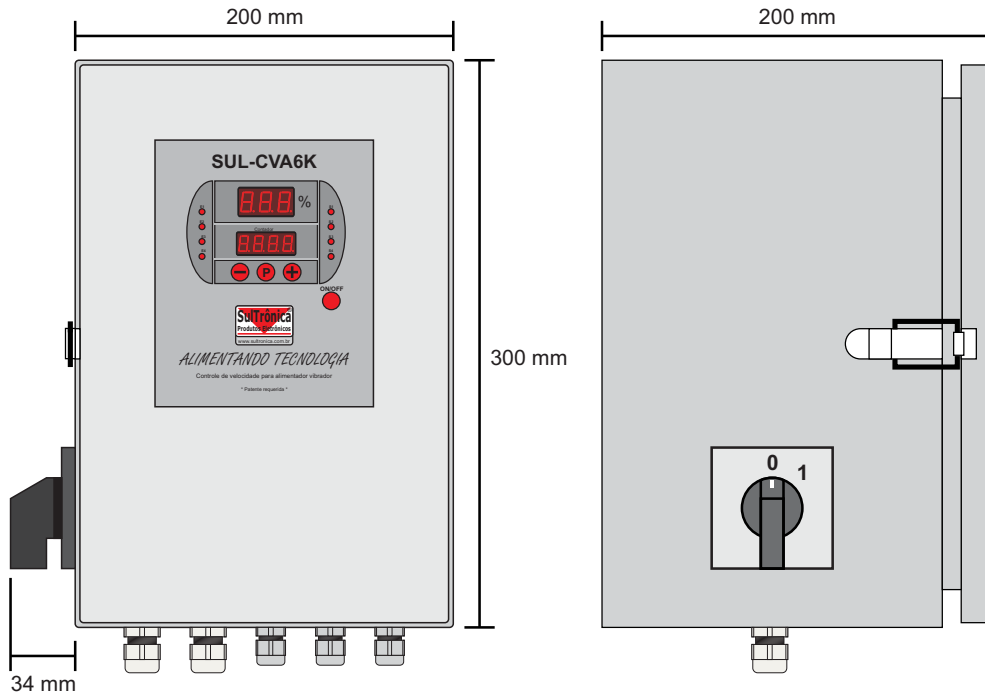


FOTO ILUSTRATIVA

Poderá ocorrer alterações, sem prévio aviso



SULTRÔNICA
fabricante de:
Produtos Eletrônicos para
Automação Industrial.

Representante: